



EVE RUN ER2350



30 LE-s Perkins motor vagy elektromos hajtás (20 kWh/48V)	Elektromos irányváltó a joystickon	✓
0,35 m³ kanáltérfogat	Hidraulikus gémkítolás	✓
Max. emelési képesség: 800 kg	Teljes hosszúság (mm)	2.700
Max. emelési magasság: 2.850 mm	Teljes szélesség (mm)	1.250
	Teljes magasság (mm)	2.050
	Kerekek	27*10-12
	Saját tömeg (kg)	1.630

EVE RUN ER1000



25 LE-s Kubota motor (3 hengeres)	Elektromos irányváltó a joystickon	✓
0,3 m³ kanáltérfogat, Max. emelési képesség: 900 kg	Olasz hidraulika rendszer	✓
Max. emelési magasság: 3.500 mm	Teljes hosszúság (mm)	3.820
	Teljes szélesség (mm)	1.260
	Teljes magasság (mm)	2.310
	Kerekek	26*12-12 Mg vagy Gyep
	Saját tömeg (kg)	2.100

EVE RUN SINCE 2007

RAKODÓGÉPEK



ÚJDONSÁG!

ERT1500 mini telezkópos rakodó

28 LE-s Perkins motor	Max. emelési képesség: 1.350 kg
Max. emelési magasság: 4.000 mm	• Elektromos irányváltó
	• Hidraulikus gyors eszköz csatlakoztatás
	• Olasz hidak, olasz hidraulika szivattyú
	• Teljes szélesség / lámpák nélkül: 1.650 / 1.450 mm
	• Teljes magasság villogó nélkül: 1.955 mm



NÉMETORSZÁGBAN TESZTELVE



EVE RUN ER1500

60 LE-s, 4 hengeres motor (Common Rail)	0,65 m³ kanáltérfogat
Max. emelési képesség: 1.500 kg	Max. emelési magasság: 4.250 mm

Elektromos irányváltó a joystickon	✓
4 tárcsafék légréteggel	✓
Teljes hosszúság (mm)	4.400
Teljes szélesség (mm)	1.780
Teljes magasság (mm)	2.640
Kerekek	23.5/70-16 Mg vagy 20.5/70-16 Ipari
Saját tömeg (kg)	3.800


EVE RUN ER2500

ÚJ, TÁGASABB FÜLKE, JOBB FELFELÉ VALÓ KILÁTÁSSAL



75 LE-s, 4 hengeres motor (Common Rail)	Elektromos irányváltó a joystickon	✓
0,72 m³ kanáltérfogat	Hidraulikus teljesítmény (liter/perc)	96
Max. emelési képesség: 2.500 kg	Teljes hosszúság (mm)	5.400
Max. emelési magasság: 4.500 mm	Teljes szélesség (mm)	1.900
	Teljes magasság (mm)	2.650
	Kerekek	16/70-20 Mg vagy 16/70-20 Mg Ipari
	Saját tömeg (kg)	5.500

Munkaeszközök

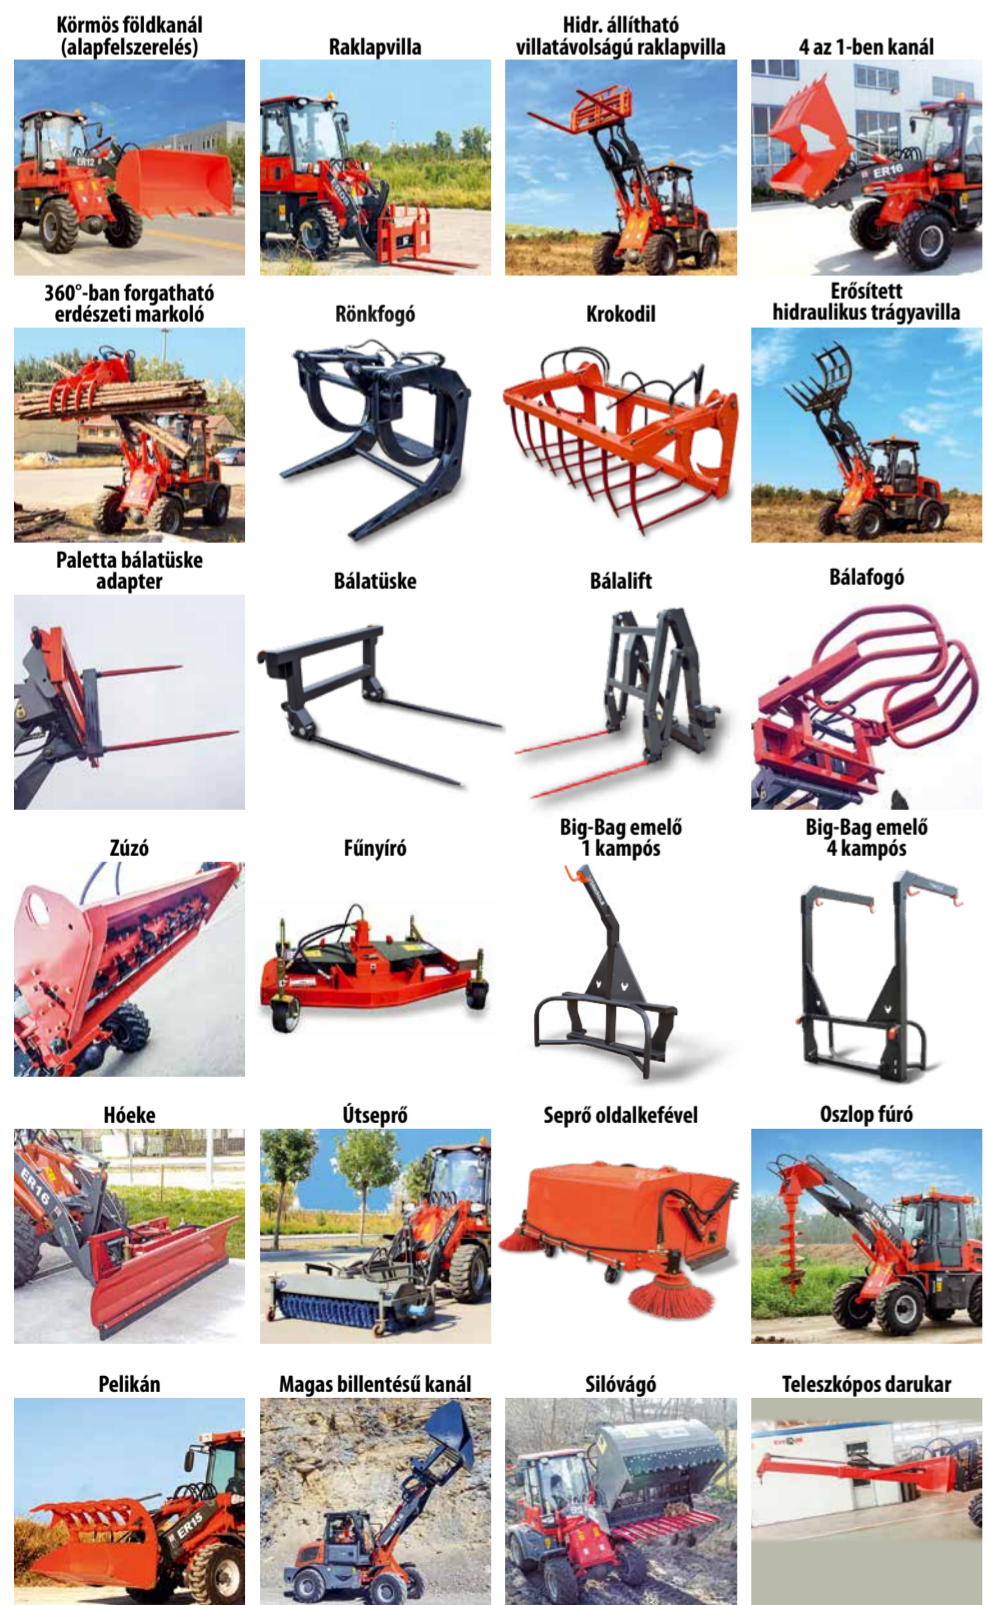

A SZEGÁNA Kft. minőségi termékekkel és ügyfélbarát üzletpolitikával áll a gazdaságnak rendelkezésére.

- Minőségi gépkínálat
- 30 éve a gazdák szolgálatában
- 100% magyar családi tulajdon
- Teljes országos lefedettség
- Országosan 7 területi képviselet
- Szerviz gyártói támogatással
- Alkatrészellátás stabil és naprakész
- Gép és vetőmag kereskedelem

30 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

SZEGÁNA
6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telefon/Fax: 62/554-640,
Mobil: 30/589-8624
E-mail: szegana1@t-online.hu
web: www.szegana.hu



EVE RUN ERE08 mini forgó kotró

9,5 LE-s, diesel motor (1 hengeres)	Kanál szélesség (mm)	350 (0,02 m³)
1,65 m max. ásási mélység	Körbeforgathatóság	360°
800 kg saját tömeg	Hidraulikusan állítható első dózerlap	✓
	Gumiheveder szélesség (mm)	180
	Teljes szélesség (mm)	926



EVE RUN ERE12 mini forgó kotró

15,2 LE-s Yanmar motor (3 hengeres)	Kanál szélesség (mm)	350 (0,025 m³)
1,65 m max. ásási mélység	Körbeforgathatóság	360°
1.040 kg saját tömeg	Hidraulikusan állítható első dózerlap	✓
	Gumiheveder szélesség (mm)	180
	Teljes szélesség (mm)	926



EVE RUN ERE18 mini forgó kotró

26 LE-s motor (3 hengeres)	Földkanál szélesség (mm)	400 (0,06 m³)
2,06 m max. ásási mélység	Hidraulikus gémm oldalra fordítás	✓
1.800 kg saját tömeg	Hidraulikus nyomtávállítás	✓
	Gumiheveder szélesség (mm)	230
	Zárt fülke rádióval, fűtéssel	✓
	Teljes szélesség (mm)	1.060



EVE RUN ERE45 forgó kotró

45 LE-s motor (3 hengeres)	Földkanál szélesség (mm)	560 (0,16 m³)
3,53 m max. ásási mélység	Hidraulikus gémm oldalra fordítás	✓
4.000 kg saját tömeg	Hidraulikus nyomtávállítás	✓
	Gumiheveder szélesség (mm)	300
	Zárt fülke rádióval, fűtéssel	✓
	Teljes szélesség (mm)	1.650



	21 LE-s Briggs & Stratton motor	Kerekes vagy gumihevederes járószerkezet	✓
	0,15 m ³ kanáltérfogat, alapfelszerelés	Csúszókormányzás	✓
	Max. emelési képesség: 375 kg	Plusz kör vezérlés a gémen	✓
	Max. emelési magasság: 1.773 mm	Teljes hosszúság (mm) (kanállal)	1.752 (2.206)
		Teljes szélesség (mm)	1.060
		Saját tömeg (kg)	890



	25 LE-s Kubota motor (3 hengeres motor)
	0,26 m ³ kanáltérfogat
	Max. emelési képesség: 600 kg
	Max. emelési magasság: 2.650 mm



	27 LE-s, 3 hengeres motor	Fülkével
	0,5 m ³ kanáltérfogat	
	Max. emelési képesség: 800 kg	
	Max. emelési magasság: 2.650 mm	



	HL-60 elektromos motor
	0,2 m ³ kanáltérfogat, alapfelszerelés
	Max. emelési képesség: 400 kg
	Max. emelési magasság: 2.100 mm

Elektromos irányváltó a joystickon	✓
Hidrosztatikus összerakékhajtás	✓
100ah-s akkumulátor (db)	5
Kerekek	6.00–12
Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	2.800
Teljes szélesség (mm)	900
Teljes magasság (mm)	2.070
Saját tömeg (kg)	900



Elektromos irányváltó a joystickon	✓
Hidrosztatikus összerakékhajtás	✓
Dobfék (db)	4
Kerekek	26/12–12 Mg vagy 26/12–12 Gyep
Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	3.673
Teljes szélesség (mm)	1.200
Teljes magasság (mm)	2.250
Saját tömeg (kg)	1.700



Elektromos irányváltó a joystickon	✓
Hidrosztatikus összerakékhajtás	✓
Dobfék (db)	4
Kerekek	26/12–12 Mg vagy 26/12–12 Gyep
Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	3.673
Teljes szélesség (mm)	1.200
Teljes magasság (mm)	2.250
Saját tömeg (kg)	1.700



	60 LE-s, 4 hengeres motor
	0,53 m ³ kanáltérfogat
	Max. emelési képesség: 1.200 kg
	Max. emelési magasság: 3.100 mm

Irányváltó	Kézi karos vagy elektromos
Dobfék (db)	4
Kerekek	20.5/70–16 Mg vagy 14.00*17.5 Ipari
Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	4.400
Teljes szélesség (mm)	1.750
Teljes magasság (mm)	2.500
Saját tömeg (kg)	3.300



	60 LE-s, 4 hengeres motor
	0,53 m ³ kanáltérfogat
	Max. emelési képesség: 1.200 kg
	Max. emelési magasság: 3.100 mm

Irányváltó	Kézi karos vagy elektromos
Dobfék (db)	4
Kerekek	20.5/70–16 Mg vagy 14.00*17.5 Ipari
Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	5.234
Teljes szélesség (mm)	1.850
Teljes magasság (mm)	2.535
Saját tömeg (kg)	4.000



	60 LE-s, 4 hengeres motor	Elektromos irányváltó a joystickon	✓
	0,6 m ³ kanáltérfogat	Tárcsafék légrásegítéssel (db)	4
	Max. emelési képesség: 1.600 kg	Kerekek	23.5/70–16 Mg vagy 14*17.5 Ipari
	Max. emelési magasság: 3.100 mm	Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	5.344
		Teljes szélesség (mm)	1.900
		Teljes magasság (mm)	2.560
		Saját tömeg (kg)	4.400



	75 LE-s, 4 hengeres motor	Tárcsafék légrásegítéssel (db)	4
	0,72 m ³ kanáltérfogat	Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	5.200
	Max. emelési képesség: 2.000 kg	Teljes szélesség (mm)	1.900
	Max. emelési magasság: 3.450 mm	Teljes magasság (mm)	2.750
		Kerekek	16/70–20 Mg vagy 16/70–20 Ipari
		Saját tömeg (kg)	5.000



	100 LE-s Cummins motor (4 hengeres)	Tárcsafék rásegítéssel (db)	4
	0,72 m ³ kanáltérfogat	Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	5.050
	Max. emelési képesség: 2.500 kg	Teljes szélesség (mm)	2.000
	Max. emelési magasság: 3.450 mm	Teljes magasság (mm)	2.850
		Kerekek	16/70–20 Mg vagy 16/70–20 Ipari
		Saját tömeg (kg)	5.500



	132 LE-s Cummins motor (6 hengeres)	Elektromos irányváltó a joystickon	✓
	1,8 m ³ kanáltérfogat	Max. sebesség (km/h)	40
	Max. emelési képesség: 3.000 kg	Kerekek	17.5–25 Ipari
	Max. emelési magasság: 4.100 mm	Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm)	6.970
		Teljes szélesség (mm)	2.510
		Teljes magasság (mm)	3.087
		Saját tömeg (kg)	12.000